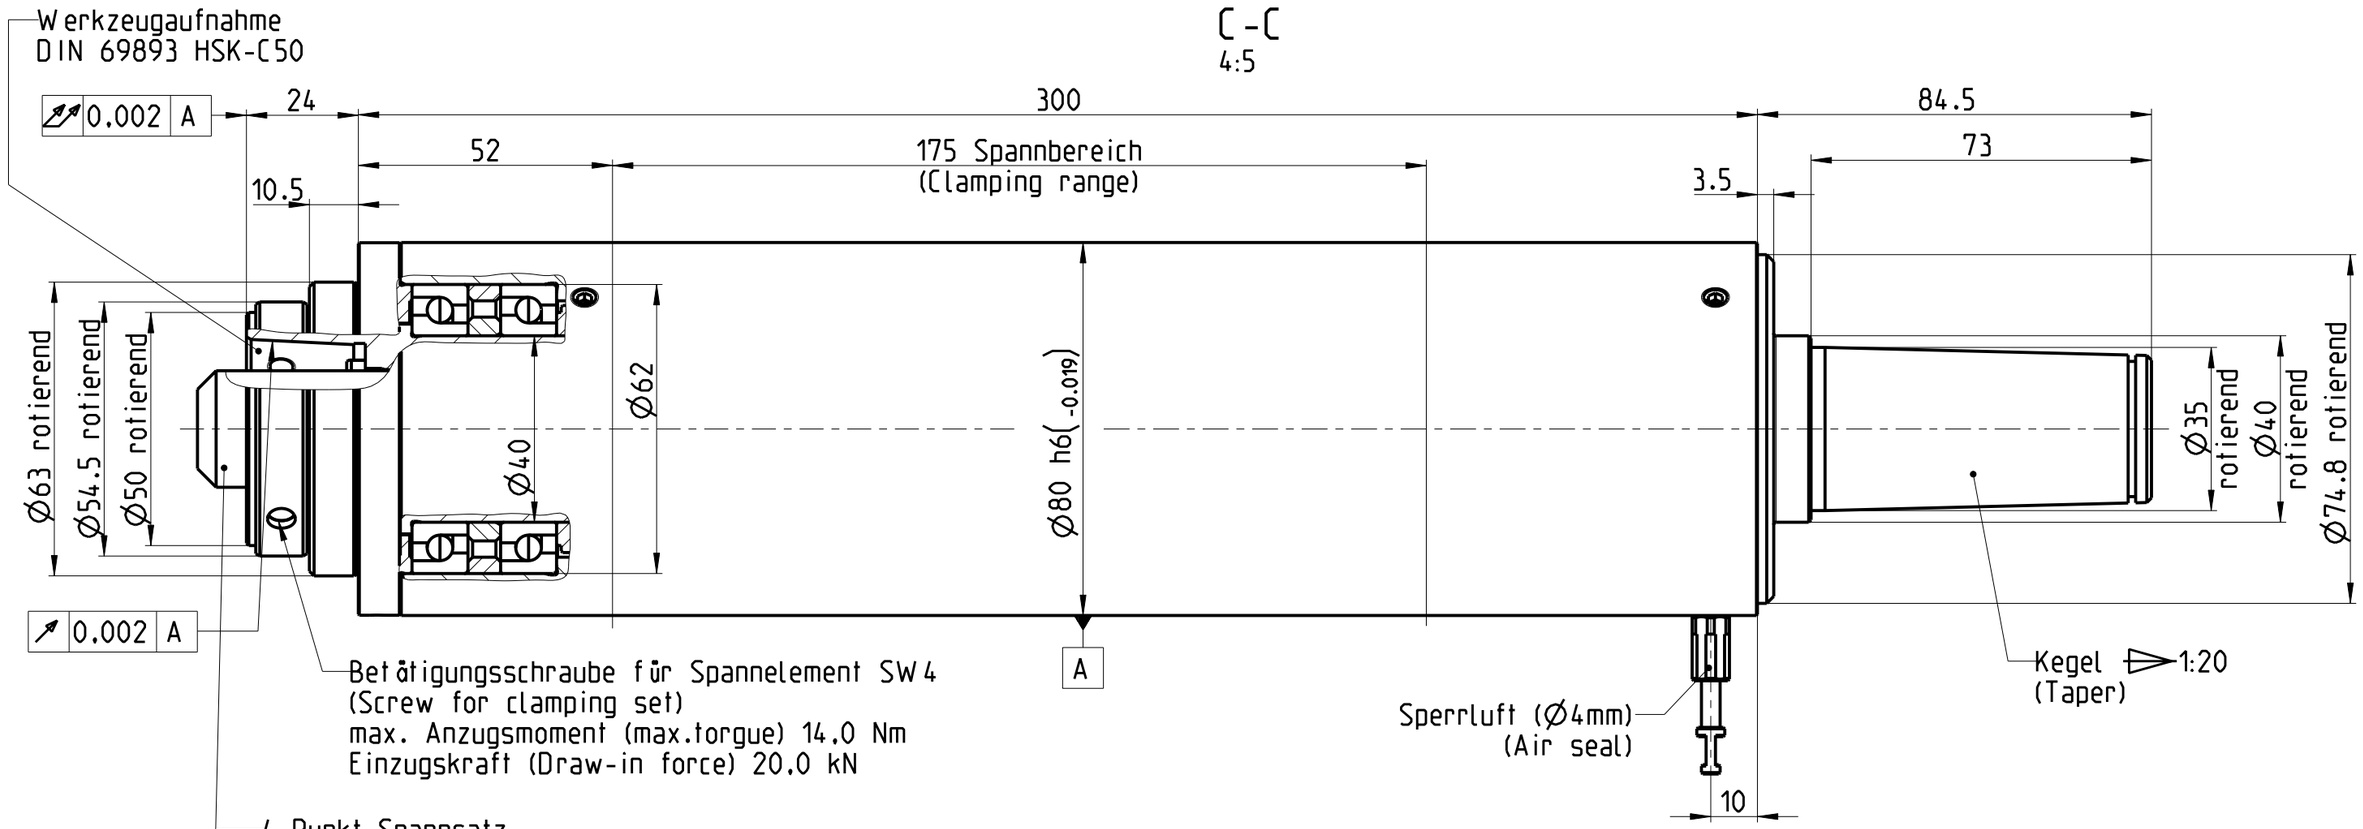

Technische Daten / Technical details
mit allen Optionen / with all options

Werkzeugbefestigung / Clamping system	Manuell / Manual
Lagerung / Bearings	Stahl / Steel
Schmierung / Lubrication	Fett / Grease
Antrieb / Drive	Riemen / belt
Kühlung / Cooling	keine / without -
Abdichtung / Sealing	Sperrluft / Air seal
Statische Steifigkeiten / Static stiffness	
Axial	70 N/µm
Radial	250 N/µm
max. axiale Druckbelastung max. static axial load	4000 N

INFORMATIONSKOPIE

Kein Änderungsdienst!
Technische Änderungen vorbehalten.
Datum:_____

Maße ohne Toleranzangabe nach Allgemeintoleranz ISO 2768-m

0.5-6	±0.1	120-400	±0.4		
6-30	±0.2	400-1000	±0.5		
30-120	±0.3				
Bearb.	2001-10-25 kh				
Gepr.					
Geneh.					

Zust.	Änderung	Datum	Name
-	-		

Deuschle
Onstmettinger Str. 3-5
D-72406 Bisingen

Die Zeichnung wurde in ProE erstellt. Keine manuellen Änderungen !

Werkstoff	Gewicht kg	Maßstab
diverse	ca.12	1:1

Bezeichnung
DRI 80x300/18/1/1 HSK-C50

Teile-Nr.
T101600

Zeichnungs-Nr.	PPS-Nr.	Ersetzt
T101600_1	T101600	-

Diese Zeichnung ist Eigentum der Deuschle Bisingen und darf ohne schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch an Dritte weitergegeben werden.